



ΕΓΓΥΗΣΗ
10
ΧΡΟΝΙΑ



Κλιματιστικό Εξελιγμένης
Γενιάς All DC Inverter και
Υψηλής Ενεργειακής Κλάσης
με Αισθητήρα Εσωτερικής
Θερμοκρασίας Χώρου
στο Τηλεχειριστήριο,
Ιονιστή Αέρα και Φίλτρο
Cold Catalyst

Απόλυτος Έλεγχος της Εσωτερικής Ατμόσφαιρας!

Απόλυτος Έλεγχος της Εσωτερικής Ατμόσφαιρας!

Σειρά Passion

P2MVI



A++ Ενεργειακή Κλάση

Κλιματιστικές μονάδες ενεργειακής κλάσης A++ οικολογικού σχεδιασμού

ALL DC INVERTER

Συμπιεστής και μοτέρ ανεμιστήρων εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων DC INVERTER για άριστη απόδοση σε ακραίες καιρικές συνθήκες και μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας

Σταθερή λειτουργία σε ακραίες εξωτερικές συνθήκες χωρίς απώλειες στην απόδοση

Ψύξη -15~50°C, Θέρμανση -15~24°C

Αναμονή 1Watt

Κατανάλωση ρεύματος λιγότερο από 1watt κατά την κατάσταση αναμονής εξοικονομώντας ενέργεια έως και 80%

Λειτουργία Ψύξης σε Εξωτερική Θερμοκρασία -15°C

Σταθερή λειτουργία σε ψύξη ακόμα και σε εξωτερική θερμοκρασία -15°C

Εσωτερικός Ανεμιστήρας 12 ταχυτήτων

Ο εσωτερικός ανεμιστήρας έχοντας 12 ταχύτητες προσφέρει πιο ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας και ακόμα πιο άνετο περιβάλλον

Φίλτρο Cold Catalyst

Απορροφά με επιτυχία από το περιβάλλον οσμές και βλαβερά αέρια όπως φορμαλδεΐδη και άλλα πτητικά οργανικά μείγματα

Μεγάλο Εύρος Απόδοσης σε Ψύξη και Θέρμανση

Με τον νέο συμπιεστή 25 σταδίων, το εύρος συχνότητας λειτουργίας αυξάνεται έως και 70%. Η κλιματιστική μονάδα λειτουργεί ακόμα πιο ομαλά και προσφέρει σταθερή εσωτερική θερμοκρασία για ένα άνετο περιβάλλον εξοικονομώντας ενέργεια


Ιονιστής Αέρα

Ο ιονιστής αέρα εξουδετερώνει τις δυσοσμίες έως και 95%. Ταυτόχρονα παράγει αρνητικά φορτισμένα ιόντα απολυμαίνοντας και αποστειρώνοντας τον αέρα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον υγιεινό, ασφαλές και ήρεμο

Θόνη Back-Lit

Δυνατότητα απενεργοποίησης της οθόνης από το τηλεχειριστήριο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

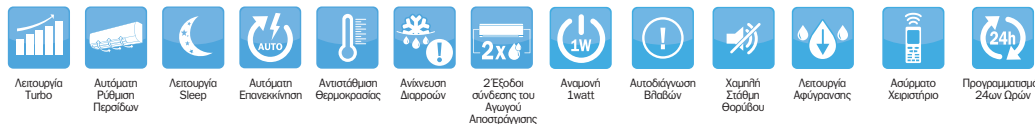

ΜΟΝΤΕΛΟ		P2MVI-09/P2MVO-09	P2MVI-12/P2MVO-12	P2MVI-18/P2MVO-18	P2MVI-24/P2MVO-24	
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		9.000 (4.390-11.250)	12.000 (4.870-15.240)	17.500 (5.800-20.300)	22.000 (7.240-24.640)	
Θερμική Απόδοση (Btu/h)		10.000 (3.300-12.700)	13.000 (3.380-16.640)	18.000 (3.820-21.780)	25.000 (4.600-30.000)	
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.5	5.1	6.4
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.1	6.7	6.4	6.1
		Ετήσια Κατανάλωση (kWh/έτος)	149	183	279	367
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη-Κεντρική Ευρώπη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.4	3.2	4.5	5.2
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0
		Ετήσια Κατανάλωση (kWh/έτος)	840	1.120	1.575	1.820
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη-Ελλάδα)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.8	3.8	5.2	7.1
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A++
SCOP		5.1	5.1	5.1	4.8	
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/έτος)		769	1.043	1.428	2.071	
Στάθμη Θορύβου (dB(A))		Εσ. Μον. (Υψηλή / Χαμηλή)	41/29	43/31	44/30	50/39
		Εξωτερική Μονάδα	57	56	61	60
Διαστάσεις ΠxΥxΒ (mm)		Εσωτερική Μονάδα	800x275x188	800x275x188	940x275x205	1.045x315x235
		Εξωτερική Μονάδα	780x540x250	780x540x250	810x558x310	845x700x320

Εγγύηση 10 ετών για τον συμπιεστή και 5 ετών για τα ηλεκτρικά/μηχανικά μέρη για όλες τις κλιματιστικές μονάδες αέρα - αέρα (9.000-60.000 Btu/h)



Γνωρίστε τον κλιματισμό... γνωρίστε την Inventor!

www.inventor.ac
www.facebook.com/InventorKlimatistika

ΤΡΙΚ-ΤΡΑΚ
ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΙΔΗΣ